

“佐竹”の技術が生んだ省コスト・省タイムのニューパワー!!

杭頭補強の画期的製品

パイルバスケット

PILE BASKET

〈特許実用新案登録済〉

【特長】

① 施工の容易

杭頭より内空部へ挿入する丈で施工完了です。
熟練工や機械類は一切不要です。

② 工期の大巾短縮

工期の短縮及び経費の節約ははかり知れぬ程
大きなものです。

③ 省力化

パイル内容部の鉄筋加工と型枠施工の複雑さ
が一挙に解決されました。


④ 危険防止

杭打設後に頭部より子供の転落等の危険防止
に最適です。

⑤ 信頼性ある品質

材料は高力異型鉄筋及び線材を使用しています。
工場生産ですから規格寸法は日本建築工
事標準仕様書にもとずき製造されています。

※矢印のようにストッパーを入れて下さい。

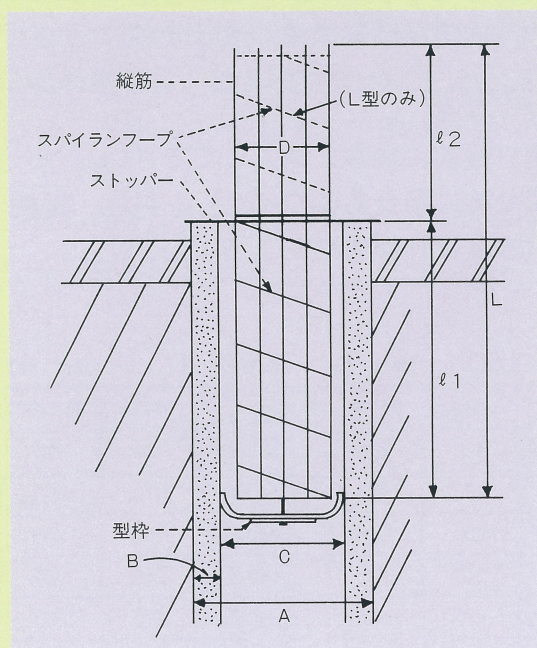

■ 規格寸法

呼 び 名	使用のPCパイル			パ イ ル バ ス ケ ッ ト						
	外径 A	内厚 B	内径 C	外径 D	全長 L	ℓ 1	ℓ 2	縦筋本数	スパイラルフープピッチ	
PB-300	300	60	180	120	1,050	450	600	D-13 6	D-10 100	
PB-350	350	65	220	160	1,125	525	600	D-13 6	D-10 100	
PB-400	400	75	250	190	1,200	600	600	D-13 6	D-10 100	
PB-450	450	80	290	210	1,275	675	600	D-13 8	D-10 100	
PB-500	500	90	320	240	1,350	750	600	D-13 8	D-10 100	
PB-600	600	100	400	320	1,500	900	600	D-13 8	D-10 100	

●特別仕様…L型はℓ2にもスパイラルフープが巻かれています。
鋼管パイル用は別途製作致します。