
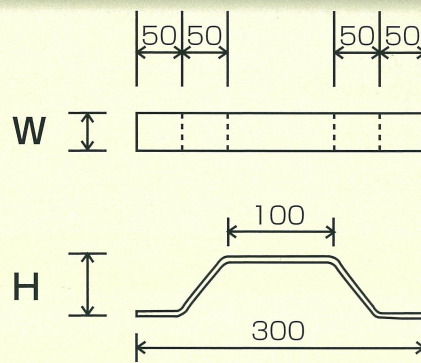


ベントスペーサー

場所打ち杭のリバーシ工法やアースドリル工法において孔壁とカゴ筋の間隔を正確に保つ事ができます。

同一深さに4～8個、深さ方向に3～5m 間隔で取り付けます。

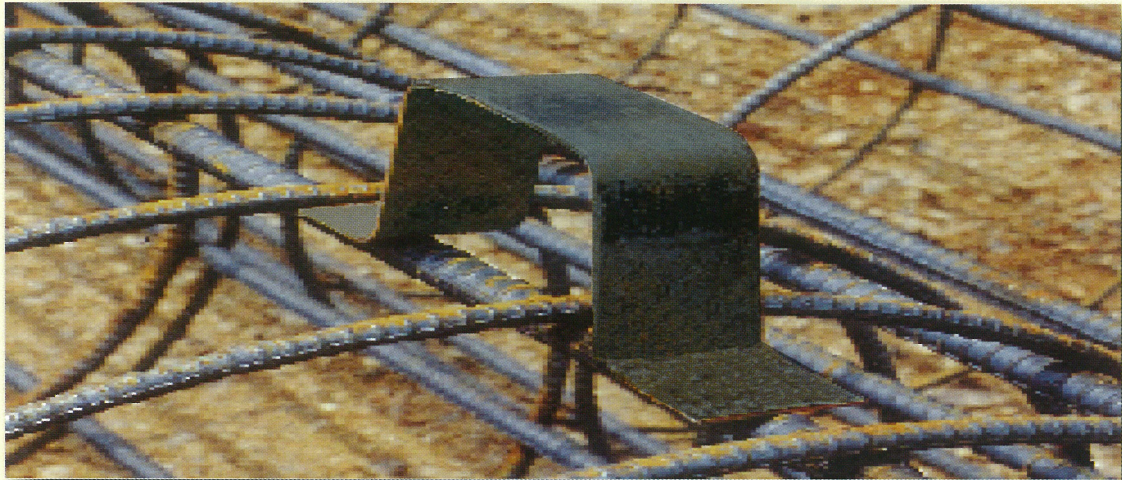


寸法の一例

FB 厚み	T : mm	3 · 4.5 · 6 · 9
巾	W : mm	32 · 38 · 44 · 50 · 65 · 75
全高	H : mm	50 · 80 · 100 · 120

上記以外の寸法も製作致します。

R 型、鉄筋・丸鋼材も可能です。

御問合わせ下さい。

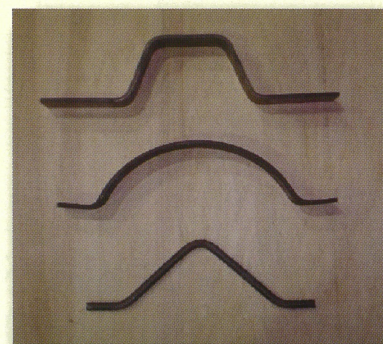

製造・販売元 **佐竹鉄工株式会社**

岐阜県養老郡養老町蛇持 225

TEL (0584) 32-0546 FAX (0584) 32-1656