


# 耐震補強用 スパイラル筋

建物の耐震補強工事において、割裂防止のため鉄筋ブレース廻りや増設・新設の耐震壁アンカー周辺に多く使用をされております。

## 施工例

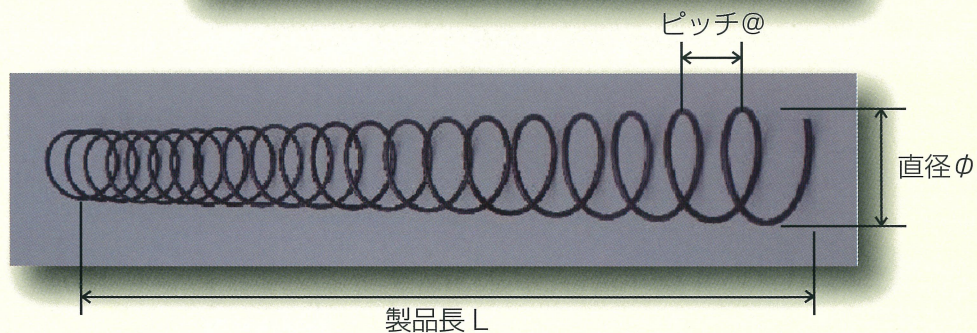

材料径	材 質	直径φ	ピッチ@
φ6	SWM-B	50~320	8~
	SR235		
φ9	SS400	70~350	11~
	SR235		
D6	SD295A	60~320	8~
D10	SD295A	70~	12~
	SD345		
D13	SD295A	100~	15~
	SD345		

加工可能な製品長 L は材料により異なります。

上記以外も製作が可能です。お問い合わせください。

御承認願ひ図・ミルシート・出荷証明書の発行を承ります。

製造・販売元 **佐竹鉄工株式会社**

岐阜県養老郡養老町蛇持 225

TEL (0584) 32-0546 FAX (0584) 32-1656